

# Grand Avenue Comfort

## Tekniske data.

BERRY  ALLOC

01/2025

|                              | Indeholder | m <sup>2</sup>       | vægt    |
|------------------------------|------------|----------------------|---------|
| 1 pakke Grand Avenue Comfort | 4 planker  | 2,32 m <sup>2</sup>  | 23,8 kg |
| 1 palle Grand Avenue Comfort | 39 pakker  | 90,61 m <sup>2</sup> | 965 kg  |

### produktspecifikationer

|                                                          |                                                                               |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioner                                              | 2410 x 241 mm                                                                 |
| Total tykkelse                                           | 12,3 mm (10,3 + 2)                                                            |
| Fasede kanter (V-fuge)                                   | 4                                                                             |
| Låsesystem                                               | Aluloc Prime                                                                  |
| Klassificering i henhold til europæisk standard EN 10874 | 23 høj belastning i boliger<br>34 meget høj belastning i det offentlige miljø |
| Garanti i boliger                                        | Levetid                                                                       |
| Garanti i det offentlige miljø                           | 10 år                                                                         |




Garantibetingelser på [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)

### sammensæt

|                    |                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| Overflade          | Højtrykslaminat, imprægneret med melamin og phenolharpiks |
| Kernemateriale     | Fugtbestandig HDF                                         |
| Bagside            | Stabiliserende (plastimprægneret) lag                     |
| Underlagsmateriale | BerryAlloc SilentSystem, fastgjort til plankens bagside   |

### testresultater

|                         |                                      |                                                                                                                                                 |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Slidstyrke              | EN 13329                             | AC6 (IP≥8500)                                                                                                                                   |
| Slagfasthed             | EN 13329                             | lille kugle > 25 N (krav > 20 N) – stor kugle > 2000 mm (krav > 1600 mm)                                                                        |
| Tykkelses ændring       | ISO 24336                            | 7 % (krav ≤ 8 %)                                                                                                                                |
| Brandklasse             | EN 13501-1                           | Bfl-S1                                                                                                                                          |
| Formaldehydmission      | EN 717-1                             | E1                                                                                                                                              |
| Skridsikkerhed          | EN 13893                             | DS                                                                                                                                              |
| Densitet                | EN 323                               | 950 kg/m <sup>3</sup>                                                                                                                           |
| Pletresistens           | EN 438.2.26                          | 5 (grupperne 1+2) ; 4 (gruppe 3)                                                                                                                |
| Effekt af møbelben      | EN 424                               | ingen skade (fodtype 0)                                                                                                                         |
| Effekt af stol med hjul | EN 425                               | Ingen skader eller synlige overfladeændringer ved 25.000 omdrejninger med hårde hjul (type H)                                                   |
| Termisk modstand        | ISO 8302<br>(EN 12664 /<br>EN 12667) | 0,13 m <sup>2</sup> K/W – Egnet til gulvvarme/-køling.<br>Detaljerede anvisninger på <a href="http://www.berryalloc.com">www.berryalloc.com</a> |




[www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)

high pressure floors.

01/2025

### Hvad er et højtryksgulv lavet af?

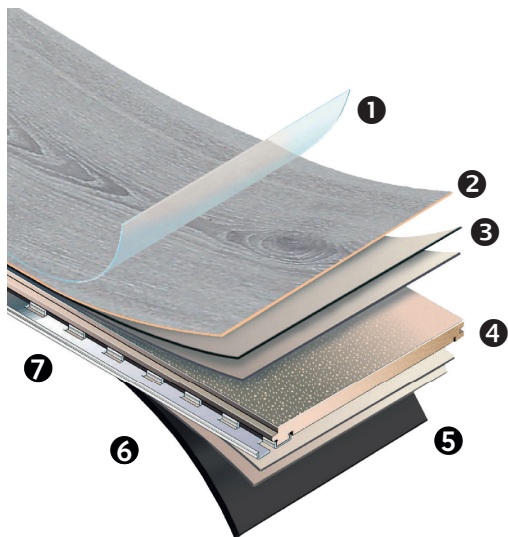

- ❶ AC6 toplag/klasse 34
- ❷ imprægneret dekorpapir
- ❸ 2 Kraft papir
- ❹ Fugtbestandig HDF kerne
- ❺ Stabiliserende lag
- ❻ BerryAlloc SilentSystem
- ❼ AluLoc Prime

high pressure floors.